


S Applicazione Impronta Singola

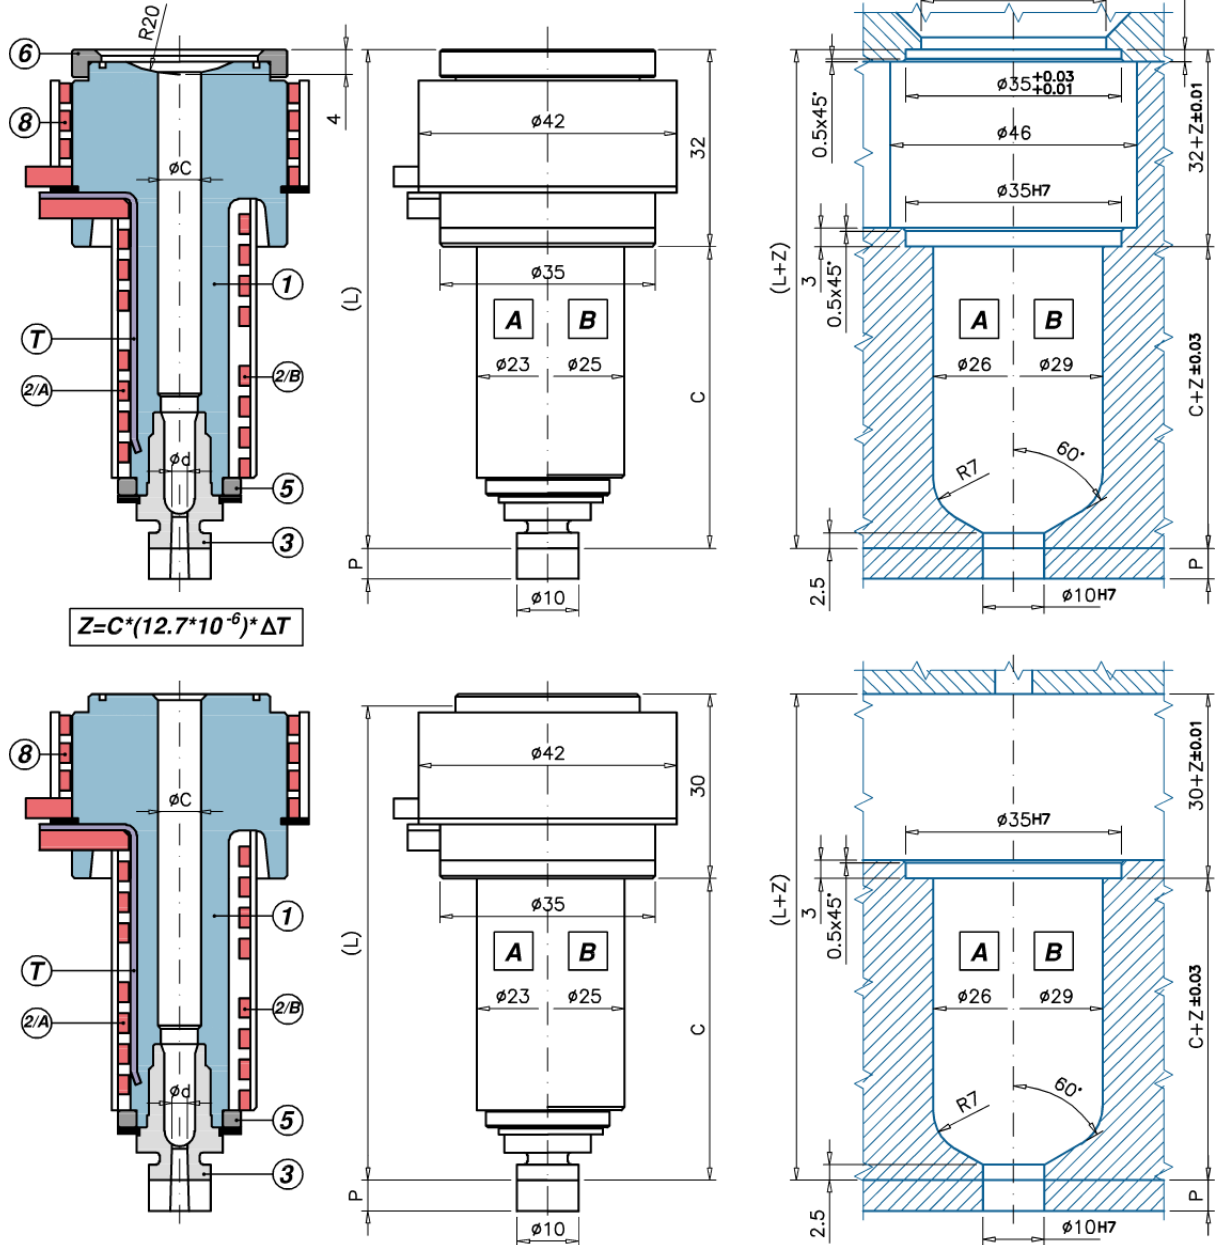

M Applicazione impronta multipla

Ugello	C	S		M		1	A	B	T	3	-P	3/P	4/0	4/1	5	8
		L	6	L	7											
UGBE3501	S/M A/B -/P 3	59	91	UGAS3530	89	UGCR3501	REPNSP3001	REBU4501FU	S100851000J	UGBC30	UGBC30P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3501	S/M A/B -/P 5	59	91	UGAS3530	89	UGCR3501	REPNSP3001	REBU4501FU	S100851000J	UGBC305	UGBC305P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3502	S/M A/B -/P 3	89	121	UGAS3530	119	UGCR3502	REPNSP3002	REBU4502FU	S101051000J	UGBC30	UGBC30P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3502	S/M A/B -/P 5	89	121	UGAS3530	119	UGCR3502	REPNSP3002	REBU4502FU	S101051000J	UGBC305	UGBC305P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3503	S/M A/B -/P 3	119	151	UGAS3530	149	UGCR3503	REPNSP3003	REBU4503FU	S101051000J	UGBC30	UGBC30P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3503	S/M A/B -/P 5	119	151	UGAS3530	149	UGCR3503	REPNSP3003	REBU4503FU	S101051000J	UGBC305	UGBC305P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3504	S/M A -/P 3	159	191	UGAS3530	189	UGCR3504	REPNSP3004		S101551000J	UGBC30	UGBC30P				UGBE300AR	REPTS350
UGBE3504	S/M A -/P 5	159	191	UGAS3530	189	UGCR3504	REPNSP3004		S101551000J	UGBC305	UGBC305P				UGBE300AR	REPTS350

- 1 = Corpo ugello
- 2/A = Resistenza spiralata
- 2/B = Resistenza in fusione
- 3 = Boccola
- 3/P = Boccola con prolungamento lavorabile
- 5 = Anello in titanio
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-RING

ØC = Standard 6 - A richiesta: 7
 Ød = standard: 1,5 - A richiesta: 0,8 + 2,5
 P = standard: 20 - A richiesta: 0,5 + 19,9
 T = Termocoppia tipo J

