


**S** Applicazione Impronta Singola

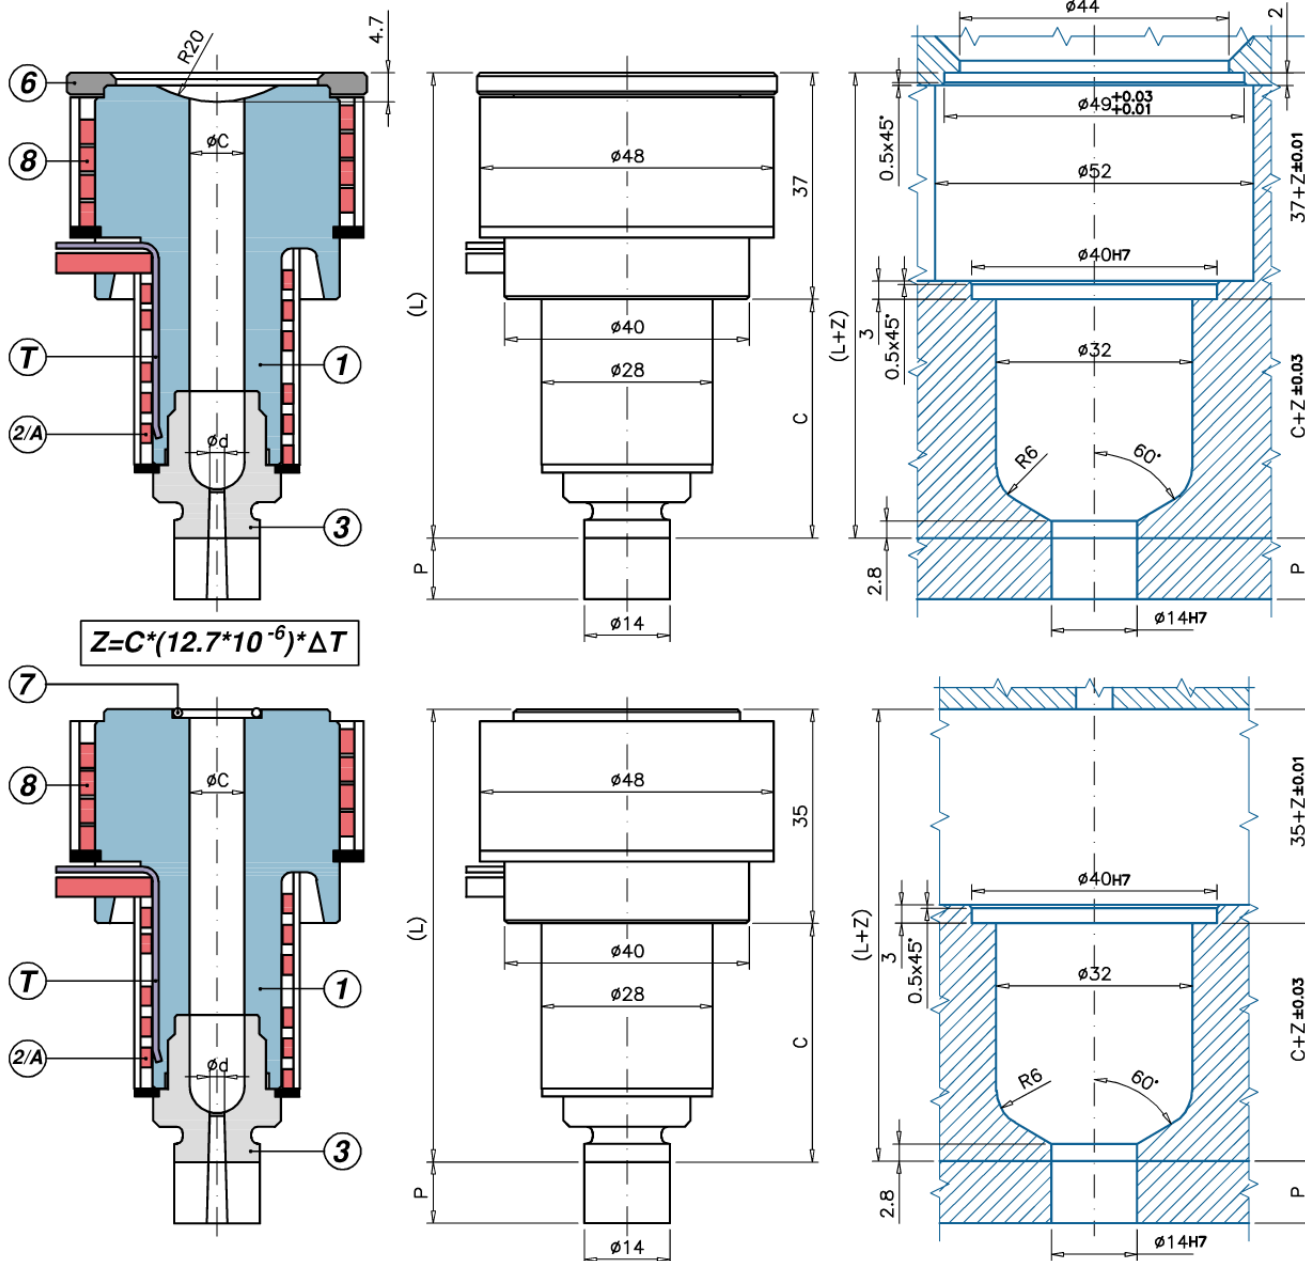

**M** Applicazione impronta multipla

Ugello	C	S		M		1	A		B	-P		0/1		5	8
		L	6	L	7		2/A	T		2/B	3	3/P	4/0		
UGBE4501	SM A -/P 3	54	91	UGAS4937	89	UGACOR11	UGCR4501	REPNSP4001	S150851000J	UGBC40	UGBC40P				REPTS450
UGBE4501	S/M A -/P 5	54	91	UGAS4937	89	UGACOR11	UGCR4501	REPNSP4001	S150851000J	UGBC405	UGBC405P				REPTS450
UGBE4502	S/M A -/P 3	84	121	UGAS4937	119	UGACOR11	UGCR4502	REPNSP4002	S151051000J	UGBC40	UGBC40P				REPTS450
UGBE4502	S/M A -/P 5	84	121	UGAS4937	119	UGACOR11	UGCR4502	REPNSP4002	S151051000J	UGBC405	UGBC405P				REPTS450
UGBE4503	S/M A -/P 3	114	151	UGAS4937	149	UGACOR11	UGCR4503	REPNSP4003	S151051000J	UGBC40	UGBC40P				REPTS450
UGBE4503	S/M A -/P 5	114	151	UGAS4937	149	UGACOR11	UGCR4503	REPNSP4003	S151051000J	UGBC405	UGBC405P				REPTS450
UGBE4504	S/M A -/P 3	164	201	UGAS4937	199	UGACOR11	UGCR4504	REPNSP4004	S151551000J	UGBC40	UGBC40P				REPTS450
UGBE4504	S/M A -/P 5	164	201	UGAS4937	199	UGACOR11	UGCR4504	REPNSP4004	S151551000J	UGBC405	UGBC405P				REPTS450
UGBE4505	S/M A -/P 3	214	251	UGAS4937	249	UGACOR11	UGCR4505	REPNSP4005	S151551000J	UGBC40	UGBC40P				REPTS450
UGBE4505	S/M A -/P 5	214	251	UGAS4937	249	UGACOR11	UGCR4505	REPNSP4005	S151551000J	UGBC405	UGBC405P				REPTS450

- 1 = Corpo ugello
- 2/A = Resistenza spiralata
- 2/B = Resistenza in fusione
- 3 = Boccola
- 3/P = Boccola con prolungamento lavorabile
- 5 = Anello in titanio
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-RING
- 8 = Resistenza spiralata con TCJ

$\varnothing C$  = Standard: 9 - A richiesta/On request: 10  
 $\varnothing d$  = standard: 2,0 - A richiesta: 0,8 + 4,0  
 P = standard: 25 - A richiesta: 0,5 + 24,9  
 T = Termocoppia tipo J

