BUSSOLA DI GUIDA

PB

Acciaio: *Da cementazione*

Durezza: HRC 60-62



D1	D2	D3	K	L														
				22	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156	176	196
12	18	22	5	-	-	-	-	-												
14	20	24	5	-	-	-	-	-												
16	22	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
18	26	30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
20	28	32	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
20	30*	34	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25	34	38	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25	36*	40	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
32	40	45	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	48	52	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
50	60	65	10							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60	74	84	12									-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA

RL

Acciaio: *Da cementazione*

Durezza: HRC 60-62

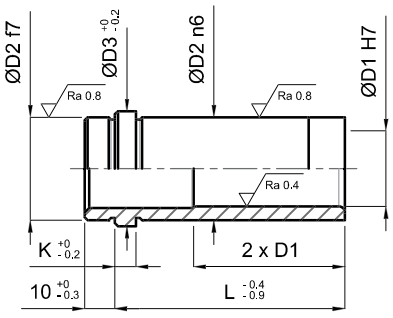

D1	D2	D3	K	L												
				22	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	146
16	22	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	28	32	6		-	-	-	-	-	-	-	-				
25	34	38	7		-	-	-	-	-	-	-	-				
32	40	45	7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	48	52	8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-