COLONNA DI GUIDA CON TESTA

Acciaio: *Da cementazione*

Durezza: HRC 60-62

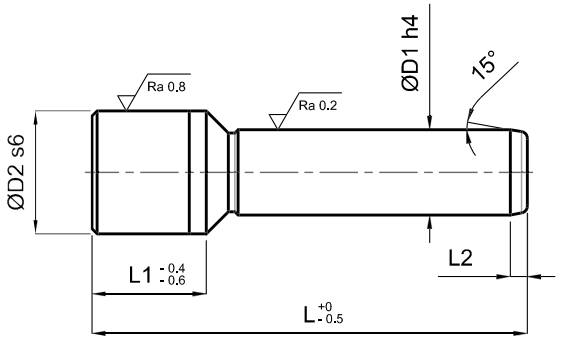

D1	D2	L2	L1	L																	
				85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15/16	26	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-										
17/18	28	6	30	-	-	-	-														
			35					-	-	-	-										
			40									-	-	-							
19/20	30	7	30	-	-	-															
			35				-	-	-	-	-	-									
			40										-	-							
24/25	36	8	35				-	-	-												
			40							-	-	-	-	-	-	-					
30/31	45	8	40					-	-	-	-										
			45									-	-	-	-	-	-	-			
40/41	55	8	60							-	-										
			70									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	70	10	70									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLONNA DI GUIDA SENZA TESTA

Acciaio: *Da tempra superficiale*

Durezza: Superficie HRC 60-63 Resistenza al cuore 900 N/mm²

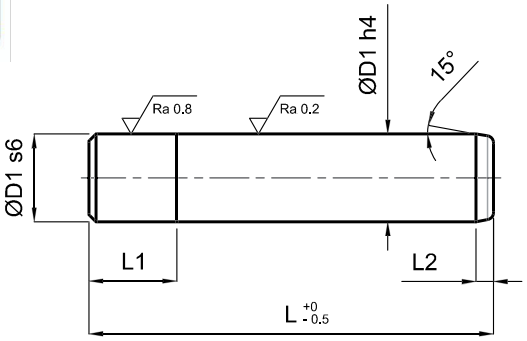

D1	L2	L1	L																		
			85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350	400
15/16	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-										
17/18	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
19/20	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
24/25	8	25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30/31	8	30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40/41	10	40							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	10	50									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10	63												-	-	-	-	-	-	-	-