Espulsori a cannocchiale temperati

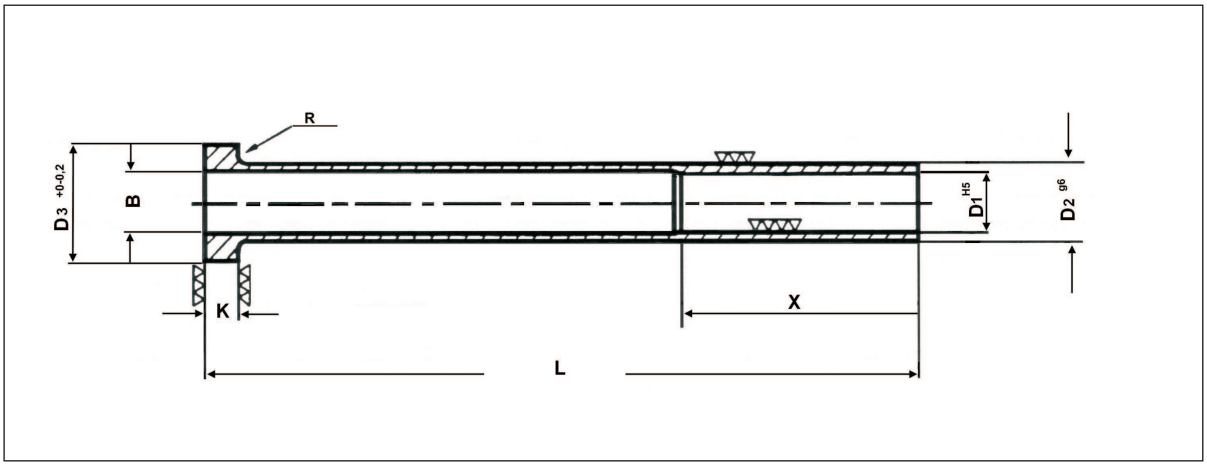

Acciaio: UNI 88 Mn VS KU / DIN 1.2842
Durezza corpo: 61±2 HRC
Durezza testa: 45±5 HRC
Esecuzione: rettificato, lappato

D1 H5	D2 g6	D3 -0,2	k -0,05	B	X	R	L 75	100	125	150	160	175	200	225	250
2	4	8	3	2,3	30	0,3	●	●	●	●					
2,2	4	8	3	2,5	30	0,3	●	●	●	●					
2,5	5	10	3	2,8	30	0,3	●	●	●	●					
3	5	10	3	3,3	30	0,3	●	●	●	●	●	●	●		
3,2	5	10	3	3,5	30	0,3	●	●	●	●	●	●	●		
3,5	6	12	5	3,8	30	0,3	●	●	●	●	●	●	●		
4	6	12	5	4,3	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
4,2	8	14	5	4,5	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
4,5	8	14	5	4,8	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
5	8	14	5	5,3	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
5,2	8	14	5	5,5	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
5,5	8	14	5	5,5	45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	10	16	5	6,3	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
6,2	10	16	5	6,5	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
6,5	10	16	5	6,8	45	0,5	●	●	●	●	●	●	●	■	●
8	12	20	7	8,3	45	0,7	●	●	●	●	●	●	●	■	●
8,2	12	20	7	8,5	45	0,7	●	●	●	●	●	●	●	■	●
10	14	22	7	1,03	45	0,7	●	●	●	●	●	●	●	■	●
10,5	14	22	7	1,03	45	0,7	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	16	22	7	12,3	45	0,7	●	●	●	●	●	●	●	■	●

X e R: quote non vincolanti