


# Espulsori testa cilindrica antiattrito

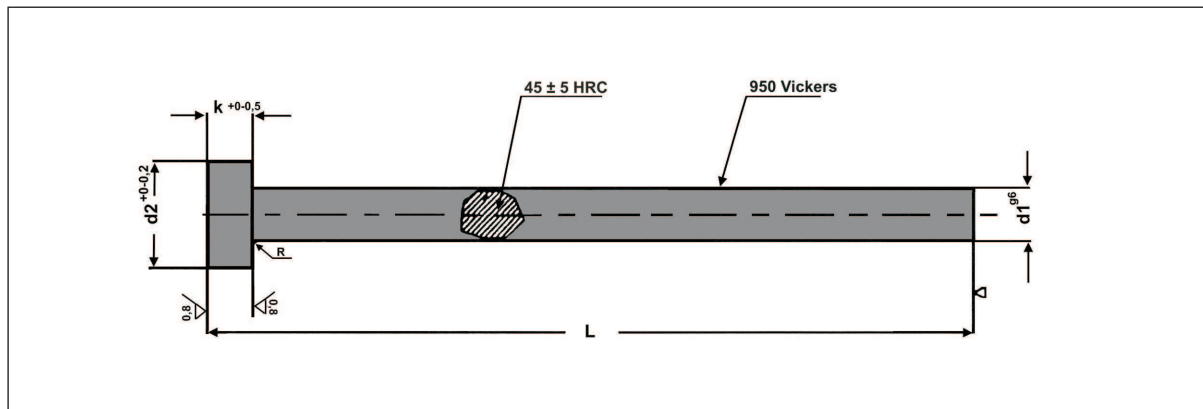

**Acciaio:** UNI X 40 Cr V 51 KU / DIN 17350 (W Nr 1.2344)

**Durezza superficie:** 950 Vickers

**Durezza testa:** 45±5 HRC

**Resistenza alla trazione:** 1300-1450 N/mm<sup>2</sup>,

**Resistenza al rinvenimento:** 500° C - 550° C

**Esecuzione:** rettificato, lappato, gambo rivestito con lubrificante solido antrifrizione

N.B.: la superficie si presenta **nera** per il rivestimento con lubrificante solido antrifrizione

d1 <sub>g6</sub>	d2	DIN	FIAT	L							
		K	K	100	125	160	200	250	315	400	500
2	4	2	2	•	•	•	•	•			
2,2	4	2	2	•	•	•	•	•			
2,5	5	2	2	•	•	•	•	•			
3	6	3	3	•	•	•	•	•	•	•	
3,2	6	3	3	•	•	•	•	•	•	•	
3,5	7 - 6	3	3	•	•	•	•	•	•	•	
4	8	3	4	•	•	•	•	•	•	•	
4,2	8	3	4	•	•	•	•	•	•	•	
4,5	8	3	4	•	•	•	•	•	•	•	
5	10	3	5	•	•	•	•	•	•	•	•
5,2	10	3	5	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	10	3	5	•	•	•	•	•	•	•	•
6	12	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•
6,2	12	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•
6,5	12	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•
7	12	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•
7,5	12	5	5	•	•	•	•	•	•	•	•
8	14	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	14	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5	14	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
9	14	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
10	16	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
10,2	16	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
11	16-18	5	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
12	18	7	6,5	•	•	•	•	•	•	•	•
14	22	7	7	•	•	•	•	•	•	•	•
16	22-24	7	7	•	•	•	•	•	•	•	•
18	24-26	7	7	•	•	•	•	•	•	•	•
20	26-28	8	7	•	•	•	•	•	•	•	•