


Espulsori testa cilindrica forabili

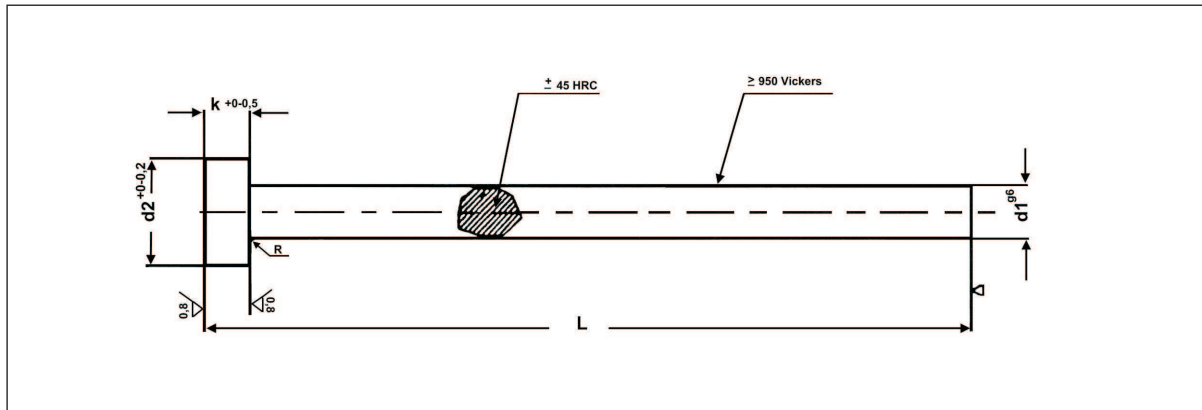

Acciaio: 34 Cr Al Ni 7 / DIN 17211 (W Nr. 1.8550)

Durezza esterna: 900 Vickers

Durezza interna: 42-45 HRC

Esecuzione: rettificato, lappato, **lavorabile a cuore**

d1 g6	DIN		L						
	d2	K	100	125	160	200	250	315	400
10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
12	18	7	•	•	•	•	•	•	•
14	22	7	•	•	•	•	•	•	•
16	22	7	•	•	•	•	•	•	•
18	24	7	•	•	•	•	•	•	•
20	26	8	•	•	•	•	•	•	•
25	32	10	•	•	•	•	•	•	•
32	40	10	•	•	•	•	•	•	•