ROLLMAX 2,2 x 4,2

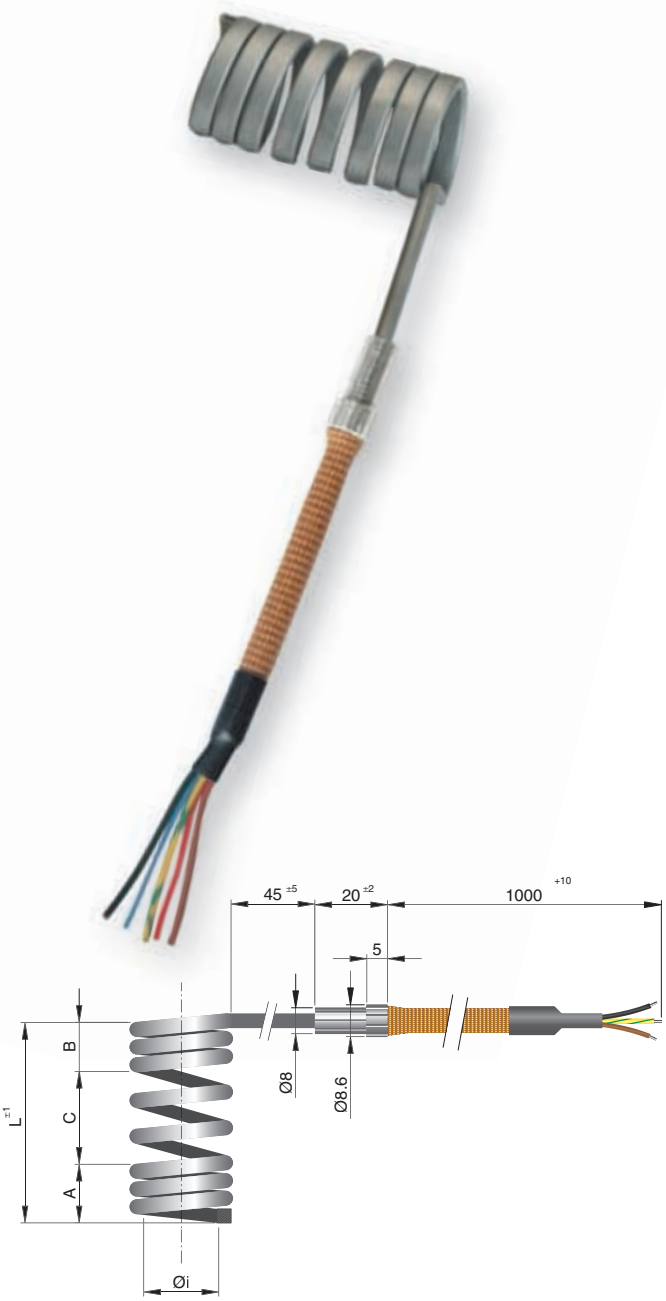

DATI TECNICI

- Disponibilità in stock: vedi tabella
- Sezione piatta 2,2x4,2
- Materiale: acciaio CrNi
- Isolante: MgO compattato
- Filo resistivo: NiCr 8020
- Temperature massima superficiale: 750°C
- Voltaggio massimo di alimentazione 250V
- Tolleranza standard sulla potenza: ± 10% (< su richiesta)
- Rigidità dielettrica a freddo: 800V
- Isolamento a freddo: >10 M Ohm at 500 V DC
- Lunghezza totale diritta max: 3000 mm
- Tolleranza sulla lunghezza: ± 5%
- Raggio minimo di curvatura: 4 mm
- Disponibili in stock anche con termocoppia incorporata tipo (J) giunto caldo isolato
- Manicotto tubolare calibrato di precisione o fascia di serraggio su richiesta
- Esaminiamo la realizzazione di qualsiasi applicazione speciale

Per ordinare i ROLLMAX 2,2x4,2 standard precisare:

Se diritti:
- Codice vedi tabella

Se spiralati:
- Diametro interno
- Lunghezza totale spiralatura L
- Lunghezza A
- Lunghezza B
- Numero di spire nella lunghezza C
- Orientamento uscita cavi
- Manicotto calibrato (se richiesto)
- Fascia di serraggio (se richiesta)

Per ordinare i ROLLMAX 2,2x4,2 speciali precisare anche:

- Watt
- Volt
- Lunghezza totale diritta
- Lunghezza parte fredda (standard 45 mm)
- Lunghezza cavi alimentazione (1000 mm standard)
- Tipo protezione cavi
- Tipo T/C (J opp. K , isolata oppure a massa)
- Sigillatura ermetica SC400 (su richiesta)

ELENORM srl Via Copenaghen 34/36 20038 SEREGNO (MI) ITALY Tel. 0362/221603 Fax. 0362/325514 Web. www.elenorm.com