


S Applicazione Impronta Singola

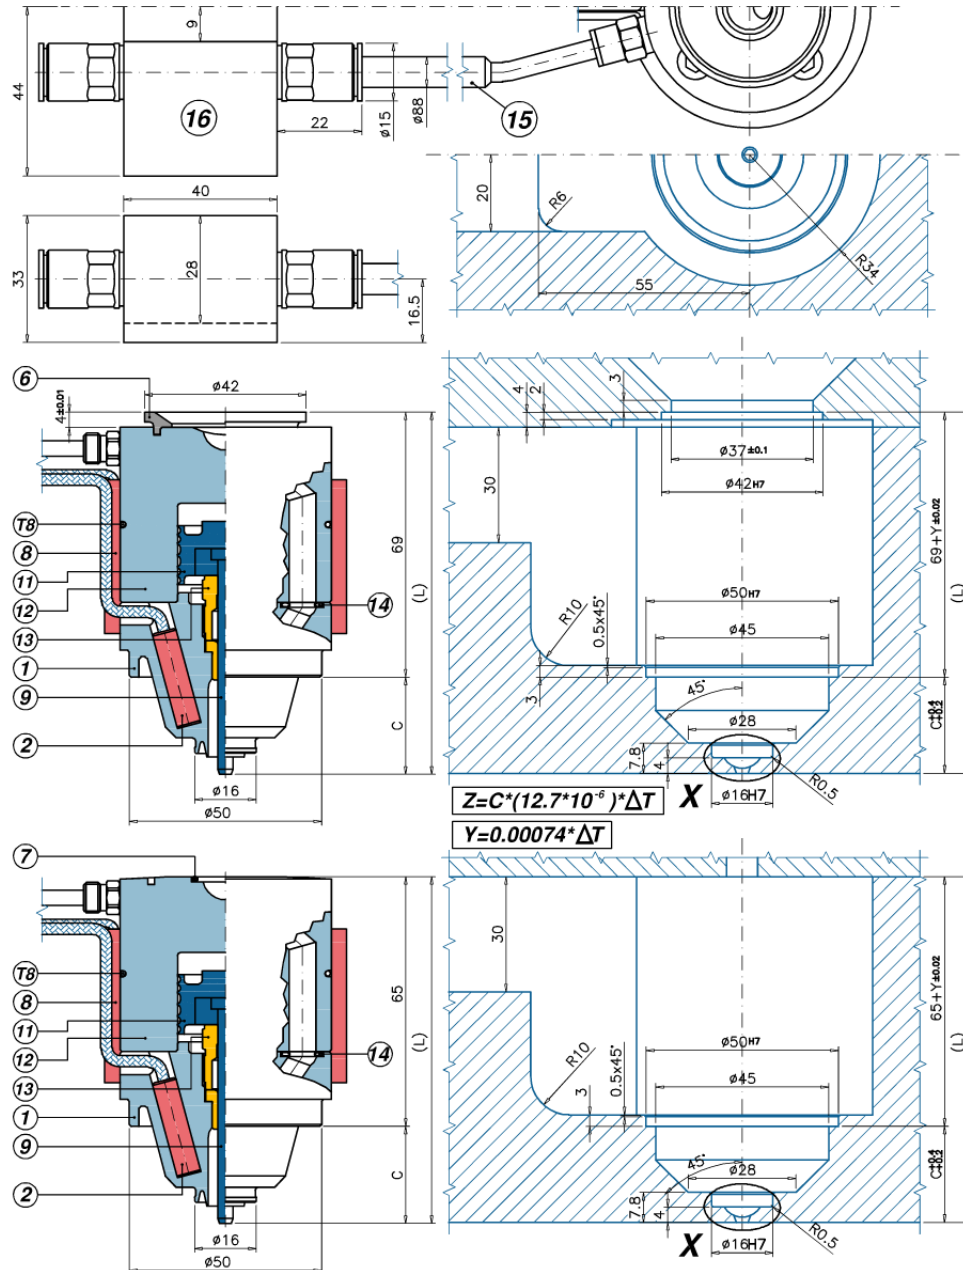

M Applicazione impronta multipla

Ugello	C	S	M	1	2	T	5	8	T8	9	11	12	13
UGTL800 1	SIM	25	94	UGTL80TT	90	UGACOR14	UGTL800C	0502KIT					
								REPI55TL	S151551000J	UGTL800T	UGTL80P	UGTL80CT	UGTL04GF

- 1= Corpo ugello
- 2= Kit riscaldatori a cartuccia n.2 (050240075) + n.1 (050210080)
- 6 = Anello di centraggio
- 7 = O-Ring
- 8 = Resistenza fascia tipo PI
- T8= Termocoppia J
- 9= Otturatore Ø 4
- 11= Pistone pneumatico
- 12= Corpo otturatore

- 13= Guarnizione otturatore
- 14= O-Ring (N.1 UGACOR08)
- 15= Raccordi+tubi aria(UGTL8RC)
- 16= Blocchetto di alluminio (UGTL8BL)
- 17= Anello seeger
- Ød= Standard 3,0 - A richiesta:1,5+2,9

